



Doppelkopf Zählmaschine
für Ecken- und Seitenzählung





Technische Daten:

Max. Zählgeschwindigkeit:	abhängig von der Zählscheibe (page 5)
Zählbares Material:	Papier, Polymer, Hybrid
Gewicht des Materials:	abhängig von der Zählscheibe (page 5)
Max. Papiergröße*:	1680 mm (zählbare Seite) x 900 mm
Min. Papiergröße*:	295 mm (zählbare Seite) x 100 mm
Max. Packet Höhe:	bis zu 200 mm
Elektrischer Anschluss:	Eine Phase / N-230 V AC / 50-60 Hz.
Leistung:	3,5 kW
Abmessung:	1680 x 1300 x 2180 mm (L x B x H)
Gewicht:	ca. 580 kg

* abhängig von den verbauten Zählscheiben und Optionen

Layout:

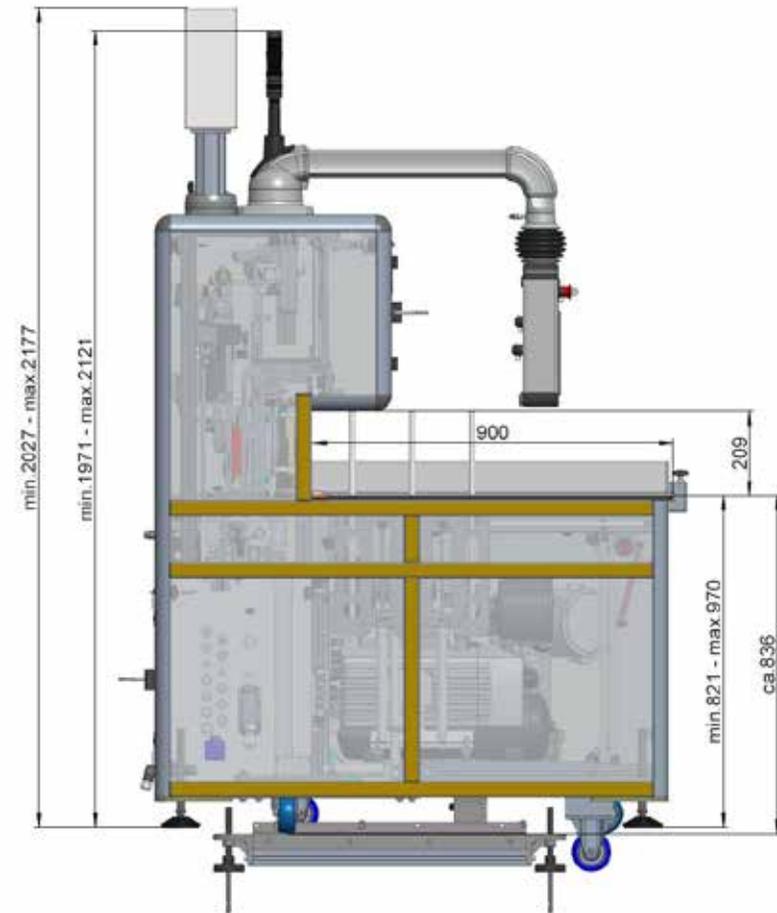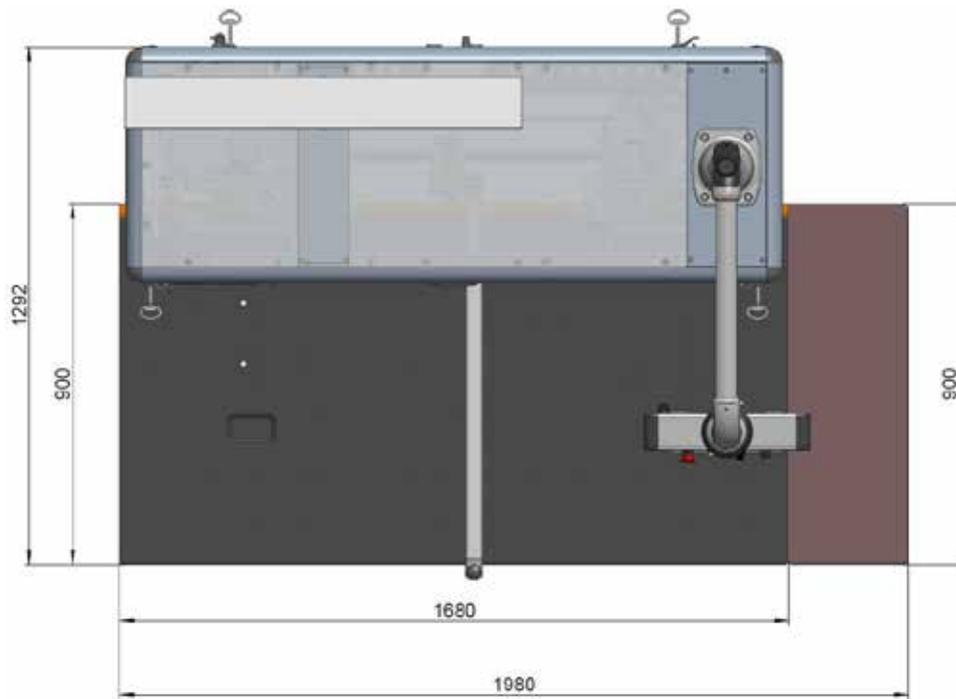

Grundausrüstung:

- Lufttisch / Tisch aus Aluminium - harteloxiert
- Speicherprogrammierbare Steuerung vorhanden
- Bedienung und Einstellung der Maschinen Parameter über mehrsprachiges, 10 Zoll, farbiges Touch-Screen-Display
- Einfach und schnell zu bedienen
- Integrierter Zählergebnis Speicher
- Integrierte Vakuumpumpe
- Konstruktion für langjährigen Mehrschichtbetrieb ausgelegt
- Nahezu wartungsfrei
- Versenkbare Papieransläge
- Optische Warneinheit (grüne/rote Signalleuchten)
- Einfacher Zugang zu den Aggregaten
- Kann als Doppel- und Einzelkopf-Zählmaschine verwendet werden
- Speicherung der Zählergebnisse auf USB möglich
- Zählergebnisse nur durch autorisierte Personen zu löschen (Passwortschutz)
- "Differenzählung" Restmenge oben auf dem Stapel
- Zählergebnisse können durch Anzeigefarben auf dem Display für Gutzählung (grün) und für Fehlzählung (rot) dargestellt werden
- Endschalter Sicherheitstüren
- Wartungseinheit für Druckluft
- Ecken- und Seitenzählung möglich (abhängig von der Zählscheibe)

Zählscheibeninformationen:

Eigenschaften:	Zählscheibe G005	Zählscheibe G007
Anzahl der Segmente	3	4
Durchmesser	129,6 mm	154 mm
Grammage	50 - 160 g/qm	80 - 210 g/qm
Papierersatz	- 2,5 mm	- 2,5 mm
Max. Zählgeschwindigkeit ohne Streifeneinschuss	5000 Blatt / min.	6600 Blatt / min.
Max. Zählgeschwindigkeit mit Streifeneinschuss	2500 Blatt / min.	2500 Blatt / min.
Einsatzbereich	Eckenzählung	Eckenzählung und Seitenzählung

Optionen:

● Streifeneinschuss (min. 25 Blatt) für beide oder einen Zählkopf möglich (Achtung! min. Format ändert sich)	(OP0002_10489_0 / OP0003_10489_0)
● Stempleinheit von oben oder seitlich (Achtung! min. Papierformat ändert sich bei Stempel seitlich kleiner)	(OP0021_10489_0 / OP0006_10489_0)
● USB, Ethernet, RS232 Schnittstelle	(OP0007_10489_0)
● Etikettendrucker	(OP0101_10489_0)
● Tischverlängerung links oder rechts (auch auf beiden Seiten möglich)	(OP0035_10490_0)
● Schallschutz	(OP0072_10489_0)
● Transportrollen	(OP0047_12489_0)
● Digitale Großanzeige	(OP0064_10489_0)
● Stapelbelüftung	(OP0102_10489_0)
● Sonderspannungen	(OP0036_10489_0)
● Schienensystem	(OP0200_19102_0)
● Integrierter Kompressor	(OP0004_18102_0)
● Einstellbarer Paketanschlag	(OP0017_10489_0)
● Unterbodenschutz	(OP0090_12489_0)
● Doppelfilter	(OP0100_18102_0)
● Zählhebungs	(OP0115_11489_01_0)
● Schublade	(OP0116_12489_0)
● RFID Zugang	(OP0108_12489_0)